



LPVM66/6

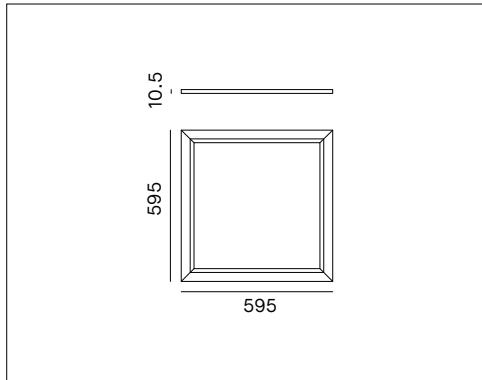

APPARECCHIO QUADRATO AD INCASSO

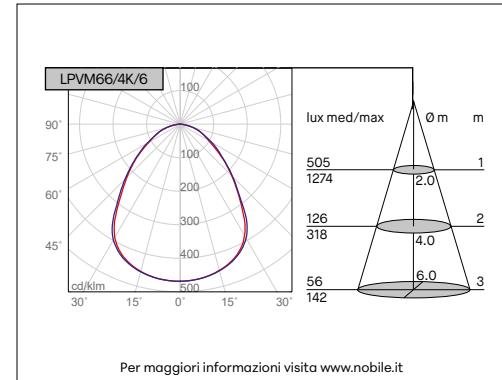

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO

Apparecchio LED quadrato a luce diretta per installazione ad incasso. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR>16. Alto comfort visivo CRI>90. IP20/65. IK08. Corpo in alluminio, diffusore microprismatico, tecnologia LGP per un'emissione di luce uniforme. Vetro protettivo IP65. Alimentatore incluso. Conforme ai CAM EDILIZIA, criteri ambientali minimi. (Decreto Ministeriale 23 giugno 2022).

Montaggio	Tipo di prodotto	Apparecchio quadrato ad incasso
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto
Dimensione	Cornice	595x595mm
	Altezza	21mm
Lampada	LED	2835 SAMSUNG
	LED/W	32W
	System/W	34W
	Flusso luminoso nominale	LPVM66/3K/6/90 4100lm LPVM66/4K/6/90 4300lm
	Flusso luminoso reale	LPVM66/3K/6/90 2590lm LPVM66/4K/6/90 2727lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K
	Indice di resa cromatica CRI	>90
	LED Lifetime	50.000 h L70B20 (Ta25°)
	MacAdam	3
	Rischio fotobiologico	RG0
	UGR	<16 0.50H
Luce	Distribuzione della luce	Diretta
	Fascio di luce	90°
Materiale	Corpo	Alluminio
	Cornice	Alluminio verniciato bianco goffrato
	Diffusore	Microprismatico
	Vetro	IP65 protezione vetro
	Cavo di sicurezza	Incluso
	LGP	Light Guide Plate: per una emissione di luce uniforme
IK	IK	IK08
Dati elettrici	Alimentatore	Alimentatore ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso
	Corrente LED	900mA
Garanzia	Garanzia	3 anni
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015

CONFIGURAZIONE CODICE

LPVM66	/	*	*	/	6	/	9	0
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.						

KIT EMERGENZA DISPONIBILE SU RICHIESTA

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore